# Kaminofen Hark 122-3 ECOplus

## Ausstattung

Automatik

Dauerbrand

Externe Verbrennungsluftzufuhr

ECOplus mit Feinstaubfilter

Raumluftunabhängig

3-in-1 Komfort Regelung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Höhe (cm) | 137 |
| Breite (cm) | 44 |
| Tiefe (cm) | 54,5 |
| Gewicht | 185 |
| Anschlusshöhe hinten (cm) | nein |
| Anschlusshöhe oben (cm) | 175,5 |
| Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm) | 11,5 |
| Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm) | 125 |
| Maße Scheibe (B/H cm) | 26/49 |
| Maße Feuerraum (B/T/H cm) | 31/35/43 |
| optimale Scheitholzlänge | 25 |

| | |
|---|---|
| Ascherost | ja |
| Aschebehälter | ja |
| Nennwärmeleistung (kW) | 6 |
| Wärmeleistungsbereich (kW) | 3-7 |
| Raumheizvermögen (m³) | 118 |
| CO-Emission (g/Nm³) | 1 |
| Abgasmassenstrom (g/s) | 3,8 |
| erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0,12 |
| Abgastemperatur (°C) | 318 |
| Staub (mg/Nm³) | 20 |
| Wirkungsgrad (%) | 83,7 |

© Hark GmbH & Co. KG, 47228 Duisburg, Änderungen vorbehalten

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® Die Nr. 1
im Kamin- & Kachelofenbau

## Hark 122-3 ECOplus

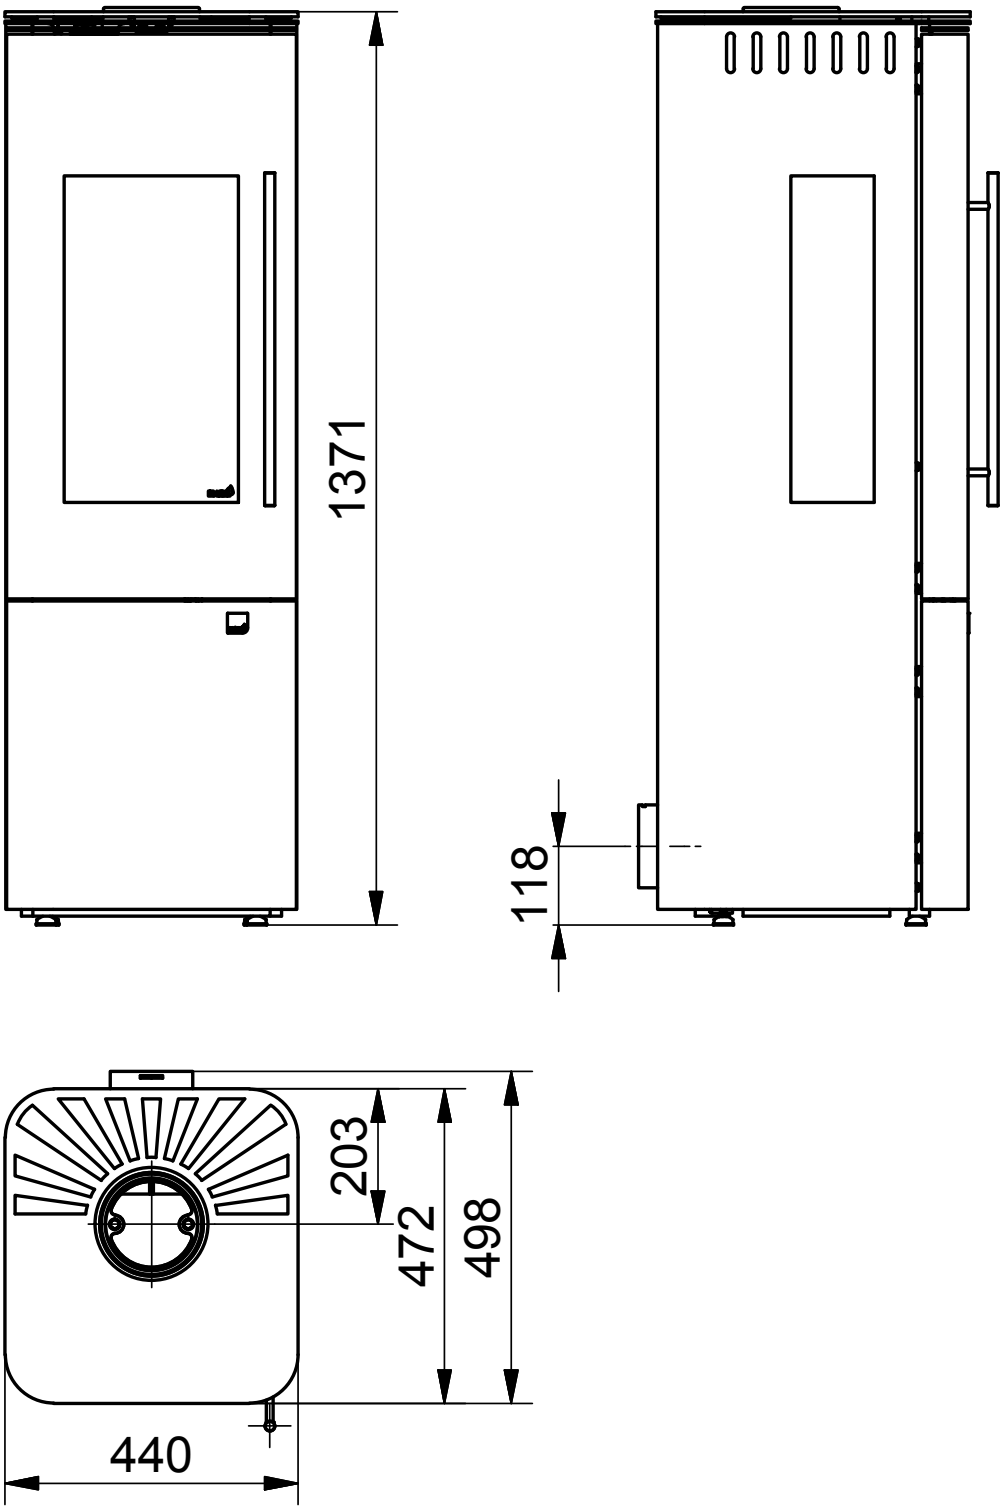


© Hark GmbH & Co. KG, 47228 Duisburg, Änderungen vorbehalten

Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, sie dürfen Dritten nur mit Genehmigung der HARK GmbH & Co. KG zugänglich gemacht werden.
© HARK GmbH & Co. KG
Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Nachdruck vorbehalten.
HARK GmbH & Co. KG Hochstraße 197-213, 47228 Duisburg-Rheinhausen, Telefon 0 20 65/997-0, Telefax 0 20 65/997-199, www.hark.de